

# SOLUÇÕES EM IMPERMEABILIZAÇÃO PARA TELHADOS, CALHAS E LAJES

## ULTRAPROTEC

### CONFORTO TÉRMICO

Reduz em  
até 30% a  
temperatura  
interna

### ULTRAPROTEC

### ULTRAPROTEC

### ULTRAPROTEC

#### BORRACHA THERMO PROTEC

ALTA PERFORMANCE  
NANOTECNOLOGIA



FABRICADO  
NO BRASIL

EMBALAGEM  
3,6 LITROS

#### BLOCKER

ALTA PERFORMANCE  
NANOTECNOLOGIA



FABRICADO  
NO BRASIL

EMBALAGEM  
3,6 LITROS

#### BORRACHA LÍQUIDA

ALTA PERFORMANCE  
NANOTECNOLOGIA



FABRICADO  
NO BRASIL

EMBALAGEM  
18 LITROS

### ULTRAPROTEC

#### BORRACHA LÍQUIDA

ALTA PERFORMANCE  
NANOTECNOLOGIA



FABRICADO  
NO BRASIL

EMBALAGEM  
3,6 LITROS

### ULTRAPROTEC

#### SELANTE BORRACHA LÍQUIDA

ALTA PERFORMANCE  
NANOTECNOLOGIA



FABRICADO  
NO BRASIL

EMBALAGEM  
3,6 LITROS



# ULTRAPROTEC

# ULTRAPROTEC BORRACHA LÍQUIDA

Impermeabilizante de borracha líquida com nanotecnologia com excelente aderência em substratos como lajes de concreto, calhas, telhados metálicos e fibrocimento. Produto elastomérico com alta resistência a raios UV e intemperismos, suportando empoçamento d'água. A UltraProtec Borracha Líquida forma uma membrana monolítica e impermeável, vulcanizada a frio.



✓ Proporciona melhor conforto térmico e acústico



✓ Excelente elasticidade e resistência a impactos



✓ Alta resistência à exposição solar e intempéries

# SELANTE ULTRAPROTEC BORRACHA LÍQUIDA

Borracha líquida em forma de gel para vedações que necessitam de elasticidade, como em parafusos, trincas, fissuras, juntas de dilatação, calhas, algerosas, rufos. A aplicação do Selante Borracha Líquida junto com a borracha promove ainda mais eficiência do sistema de proteção nos telhados.



PARAFUSO PROTEGIDO



**ULTRAPROTEC**

# BORRACHA THERMO PROTEC

Borracha líquida desenvolvida com nanotecnologia. Indicada para revestimento impermeabilizante termo isolante de coberturas metálicas, fibrocimento, cerâmicas, calhas e lajes de concreto. O revestimento com a Borracha Thermo Protec proporciona estanqueidade total da superfície, reduzindo custos com a refrigeração artificial e melhorando a resistência física das estruturas. Devido às suas propriedades anticorrosivas e alta resistência, proporciona o aumento da vida útil das superfícies revestidas. Por se tratar de um composto elastomérico, acompanha as forças de dilatação e retração das estruturas formando uma membrana monolítica de alta resistência a impactos, salinidade, intempéries e raios UV.



- ✓ Forma camada sem emendas;
- ✓ Reduz custo de manutenção de telhados;
- ✓ Fácil aplicação (rolo, trincha ou airless)
- ✓ Proteção contra Raios UV, chuvas ácidas, fungos e salinidade;
- ✓ Disponibilidade nas cores: cinza ranca, ou incolor.

## BORRACHA LÍQUIDA ÁREAS MOLHADAS/SACADAS

Impermeabilizante elastomérico de borracha de etileno butadieno, base solvente, monocomponente, com excelente adesão em substrato de alvenaria. Indicado para áreas molhadas como banheiros, sacadas, áreas de serviço e baldrame.

- ✓ Filme flexível.
- ✓ Impede a passagem de água.
- ✓ Não sofre esmagamento.
- ✓ Secagem rápida.
- ✓ Forma película de borracha que vulcaniza, deixando uma camada impermeável.
- ✓ Possui alto teor de sólidos, formando uma camada espessa de alta resistência.
- ✓ Apesar da sua flexibilidade, possui alta resistência ao rasgo.
- ✓ Uso exclusivo em baldrame onde irá subir parede, pois não tem resistência UV.



## ULTRAPROTEC BLOCKER

Impermeabilizante indicado para bloquear pressões negativas e promover ancoragem em substratos com alto índice de umidade.


- ✓ Aderência instantânea em superfície com até 90% de umidade;
- ✓ Resina vitrificável por catálise de alta reatividade;
- ✓ Adere fortemente ao substrato impedindo a passagem de líquido e vapores de água;
- ✓ Suporta pressões negativas;
- ✓ Forma uma barreira flexível;
- ✓ Acabamento brilhante;
- ✓ Aceita assentamento de revestimentos cerâmicos após 30 dias com argamassa AC III, desde que lixado para aumentar a ancoragem da argamassa;
- ✓ Aceita acabamento com tinta acrílica após 30 dias.



# PROTEÇÃO COMPLETA PARA TELHAS E LAJES



Alta resistência  
aos raios  
UV-A e UV-B

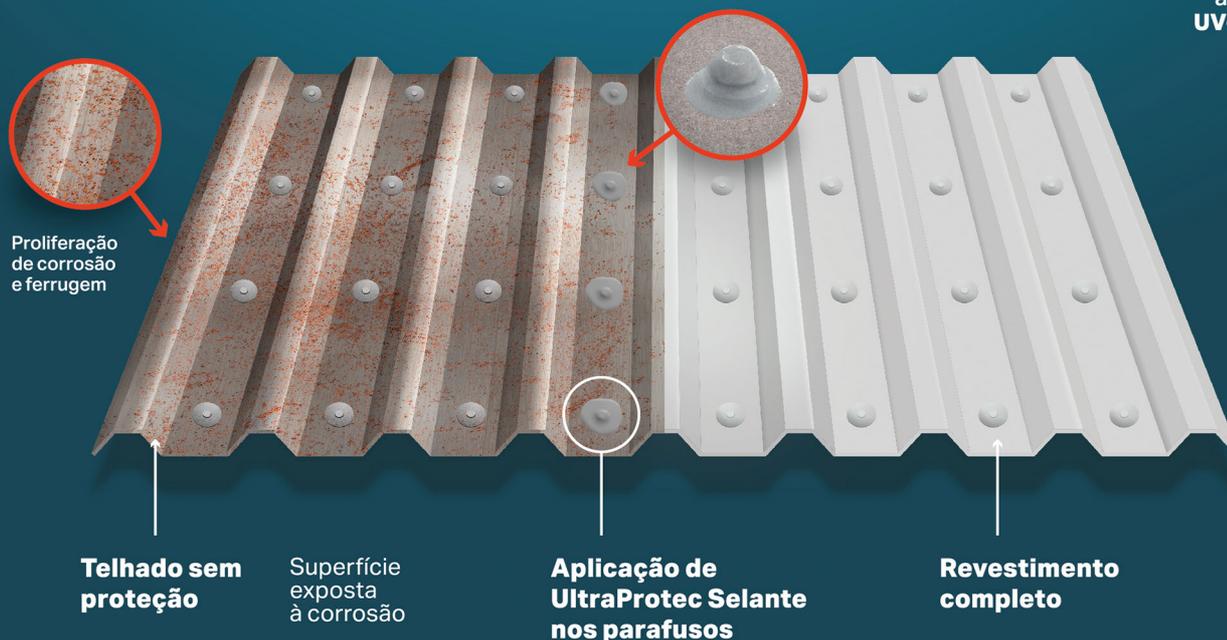

Proliferação  
de corrosão  
e ferrugem


**Telhado sem  
proteção**

Superfície  
exposta  
à corrosão

**Aplicação de  
UltraProtec Selante  
nos parafusos**

**Revestimento  
completo**

## PROCESSO COMPLETO DE APLICAÇÃO COM 3 CAMADAS DE PROTEÇÃO

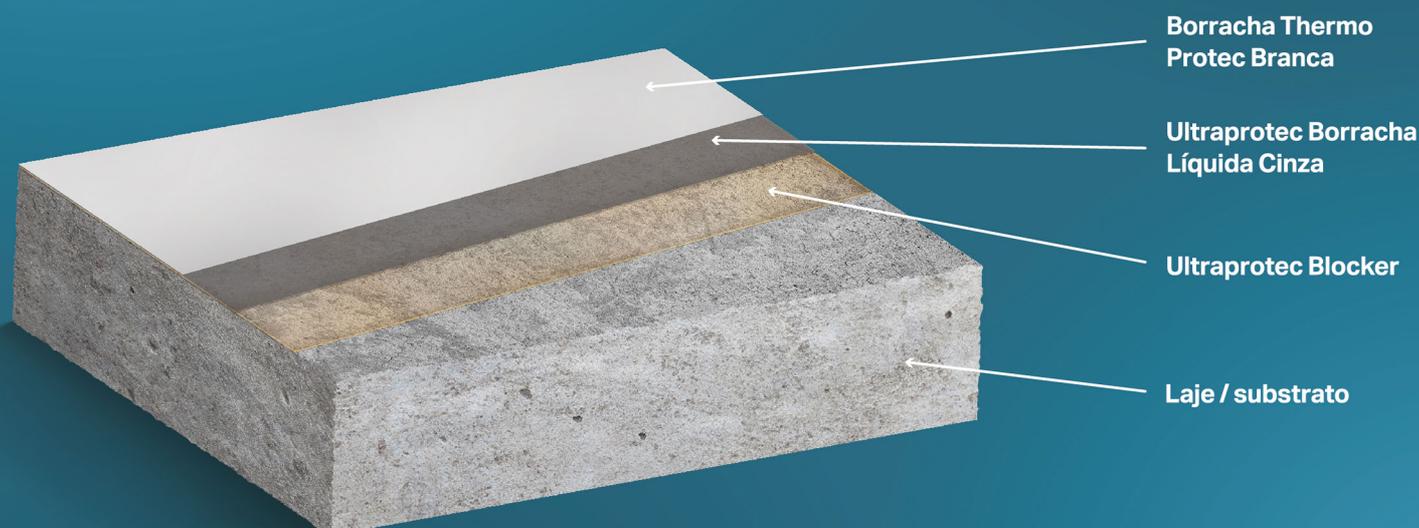

Borracha Thermo  
Protec Branca

Ultraprotec Borracha  
Líquida Cinza

Ultraprotec Blocker

Laje / substrato

**ULTRAPROTEC**  
www.ultraprotec.com.br

**Sede Comercial**  
Rua Antonina Búrigo Corbetta, 336 - Tubarão / SC  
CEP: 88705-030 - Fone: (48) 3052-4558  
contato@ultraprotec.com.br

**Fábrica**  
Rua João Zuchinalli, 400, Bairro Caravaggio  
Nova Veneza / SC - CEP: 88868-000  
Fone: (48) 3476-0329